




特性：

- ◆CMS支持C/S和B/S架构，可分布式级联系统
- ◆支持4K、H.264编码视频接入
- ◆管理、存储、转发、电子地图、报警等模块组成
- ◆集中管理设备（包括DVR、NVR、键盘、解码器和IPC等）
- ◆管理、监看、回放、存储、控制、电视墙等服务集成一体化
- ◆支持I8、I8H、onvif、GB28181、主动注册协议接入
- ◆支持IP、域名多种方式设备连接
- ◆64画面分割浏览、检索和回放历史数据
- ◆各功能模块可独立拖动，最大同时打开5个实时预览窗口
- ◆支持监听以及对讲，电子地图功能，智能侦测结果显示
- ◆支持多开分屏功能，可在不同显示器显示不同功能
- ◆支持报警联动图像弹屏、电子地图报警
- ◆支持画面分组轮巡、电视墙回放
- ◆支持WEB远程配置管理和监看及回放
- ◆前端设备的报警信息上传联动
- ◆数据库可定时计划备份
- ◆可基于PC硬件实现存储以及转发功能
- ◆管理配置和应用操作，架构独立，简单明了
- ◆通过软件设备接入可解码第三方 ONVIF设备视频流

软件管理拓扑图：

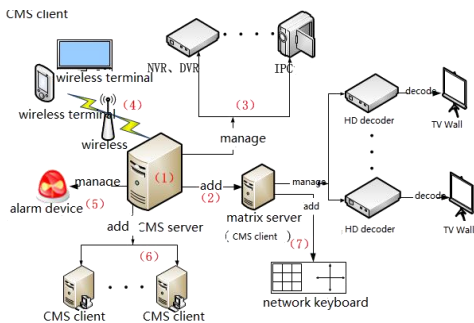

注：此参数仅供参考，请以实物为准，如有变动，恕不另行通知。

技术参数：

参数	型号
CMS2.0	
系统	
操作系统	基于Windows系统PC
架构组成	Server-管理服务器；Client-管理客户端，支持B/S架构 可实现多级平台级联
支持设备	
硬件	IPC, PTZ, DVR, NVR、解码器等
协议	I8、I8H、主动注册、GB28181、ONVIF
预览功能	
视频预览	预览窗口最大同时支持打开5个（单个最大64路同时监看，支持多屏显示）
	支持分组、分组图像轮巡
	支持云台控制功能，3D-PTZ功能，UTC功能
	支持报警通道联动弹屏显示
	本地抓图、录像功能
	图像亮度、对比度调整
	前端设备语音对讲、监听
回放功能	预览通道电子放大
	支持布局，布局图像轮巡
回放功能	
视频回放	最大支持9路同时回放
	支持前端设备远程回放、本地录像和存储服务器录像回放
	播放、暂停、停止、快放、慢放
	视频剪辑，视频备份
电子地图	
电子地图	支持回放抓图功能
	可添加多级图片格式地图
	支持电子地图通道进行预览
	支持电子地图通道录像回放
解码上墙	
电视墙	报警通道联动电子地图报警
	支持解码器上墙控制
	对于我司解码器，最大支持4*4K/9*3MP/16*1080P/36*720P/64*D1解码
	最大可添加管理8*8块显示屏幕
	本地实时预览
	支持主码流和子码流选择上墙解码
报警联动	
报警输入类型	可进行图像解码上墙预览，云台控制，轮巡，回放
	可根据客户屏幕部署设置矩阵样式
报警联动	外部输入、移动侦测、视频丢失、遮挡报警、计数报警 区域检测报警、物品检测报警、越界检测报警
报警联动	声音、地图、上墙、弹图像、录像、抓图、PTZ
录像存储	
本地存储	支持报警、定时、手动、移动侦测等本地PC录像存储
存储服务器	支持报警和定时录像存储
用户管理	
用户	支持报警通道联动电子地图报警
	支持多用户登录及配置，添加用户数无限制，同时访问客户端建议5个以下
权限	支持通道预览限制
	支持云台控制限制
	远程和本地回放限制
	支持语音对讲和监听限制
日志	
日志	支持远程前端设备配置限制
	告警日志、操作日志、设备端日志查询 支持日志导出功能
系统	
系统配置	抓图、视频路径存储更改
	对接入设备时间可以自动和手动校时
	自动登录、开机自动运行
授权	报警声音自定义
	自动切换主、子码流，密码找回功能
	硬件加密狗方式，按路数收费(仅限ONVIF和GB28181) 最大设备接入数根据电脑配置和带宽而决定