




功能特性

- 最高分辨率可达2M(1920×1080 @ 30fps)
- 支持低码率、低延时
- H.265高效压缩,节省带宽和存储空间
- 支持多行OSD,OSD颜色、大小自选
- 支持3D数字降噪,支持DWDR
- 支持自动电子快门功能适应不同监控环境
- 支持走廊模式,增加纵向狭长环境下监控区域
- 支持多种智能报警
- 支持Smart IR,防止夜间红外过曝
- 高效红外灯,使用寿命长,照射距离15-20米
- ICR红外滤片式自动切换实现真正的日夜监控
- 支持PoE供电功能(选配)
- 支持GB28181接入,支持Onvif接入
- 支持Email、NTP服务
- 支持HTTPS加密传输


应用场景

适用于楼宇、超市、酒店、银行、道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所,适合进光环境。

产品尺寸

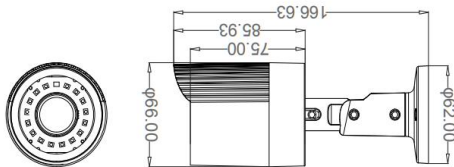

接口说明



1-电源输入
2-网络接口

注:此参数仅供参考,请以实物为准,如有变动,恕不另行通知。

技术参数

| 参数 | 型号 |
|--------------|--|
| 摄像机 | |
| 图像传感器 | 1/2.8" 200万逐行扫描 CMOS |
| 最低照度 | 0Lux/F1.4 (红外开) 彩色:0.002Lux/F1.4,黑白:0.0005Lux/F1.4 |
| 红外照射距离 | 15-20M(16颗红外灯) |
| 电子快门 | 自动/手动(1/5~1/100000),FLK |
| 日夜转换模式 | ICR切换,自动/彩色/黑白/外部触发 |
| 镜头 | 6mm ICR 镜头(6mm ICR 镜头可选) |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 自动光圈 | / |
| 信噪比 | ≥50dB (自动增益关) |
| 输出制式 | PAL/NTSC可调 |
| 宽动态 | DWDR(关闭/低/中/高) |
| 灯板控制 | 自动/手动/可调 |
| 3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
| 去雾 | 关闭/低/中/高 |
| 镜像 | 关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转/走廊模式(90°旋转、270°旋转) |
| 自动慢快门 | / |
| 曝光控制 | 自动/手动 |
| 图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度、色度 |
| 音视频编码 | |
| 视频编码标准 | H.265/H.264 |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| H.264编码类型 | BaseLine / Main Profile |
| 编码特性 | NTSC: 主码流: 1920×1080@30fps,子码流: D1@30fps PAL:主码流: 1920×1080@25fps,子码流: D1@25fps |
| 最大图像分辨率 | 1920X1080 |
| 视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
| 视频类型 | 复合流/视频流 |
| 音频编码标准 | / |
| 音频码率 | / |
| 音频控制 | / |
| 感兴趣区域(ROI) | / |
| 水印功能 | / |
| 网络功能 | |
| 网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP |
| 接口协议 | ONVIF、GB28181(可选) |
| 浏览器 | 支持IE9以上浏览器 |
| 同时预览视频数 | 8个 |
| 用户权限 | 用户添加/修改/删除,权限管理 |
| 安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
| 移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
| 遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
| 隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
| 智能分析 | 目标计数、物品遗留/丢失、区域检测、越界检测 |
| 事件联动 | 发送Email |
| 组播功能 | 支持 |
| 断网补录 | / |
| 手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监控 |
| 设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
| 字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,多行OSD,OSD颜色、大小自选 |
| 夏令时 | 支持 |
| 抓图功能 | 支持抓图,抓图分辨率为编码分辨率 |
| 系统升级 | 支持远程升级 |
| 其他 | / |
| 接口 | |
| 网络接口 | RJ45 10M/100M网络自适应 |
| 常规 | |
| 工作温度/湿度 | -20°C ~ 55°C |
| 工作湿度 | 0% ~ 90% |
| 防护等级 | IP66 |
| 电源 | DC12V /PoE可选 |
| 功耗(最大) | <6W |
| 尺寸(mm) | 166.63*62*66mm |
| 重量/台(g) | |