





功能特性

- 工业级设计，俯仰角度、左右旋转可调
- 一体完成人脸抓拍、比对识别功能
- 支持活体检测，有效防止照片、视频等欺骗
- 采用深度学习算法，人脸库10000个
- 导入人脸模板灵活，支持单张、批量图片文件导入和实时抓拍导入
- 支持普通人员、白名单人员、黑名单人员等人脸类型
- 支持识别结果联动输出，语音播报
- 可广泛应用于门禁通道、壁挂考勤等场景

产品尺寸

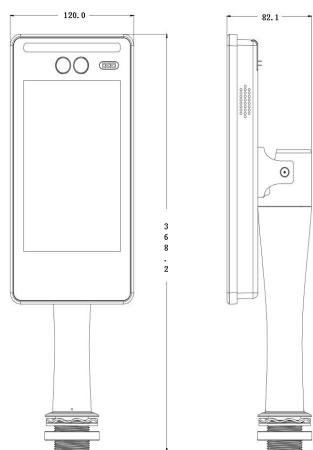


接口说明



- 1-韦根接口
- 2-报警输出
- 3-网口
- 4-电源输入
- 5-报警输出1+RS485
- 6-报警输入
- 7-USB

技术参数


参数	型号	FS-FEW6133F011
屏幕		
尺寸	7英寸，全视角IPS液晶屏	
分辨率	1280x800	
摄像机		
类型	双摄像头设计	
传感器	1/2.8" SONY星光级CMOS	
分辨率	1080P@30fps	
镜头	6mm*2	
白平衡	自动	
人脸曝光	支持	
镜像	/	
图像设置	曝光、增益、对比度、饱和度和亮度可调	
配件		
补光灯	红外灯、LED白光灯	
IC卡模块	支持（选配）	
身份识别模块	支持（选配）	
扬声器	支持识别成功后语音播报	
网络模块	支持内置4G全网通模块/wifi可选	
音视频编码		
视频编码标准	H.264	
编码特性	主码流：1920x1080@30fps, 子码流：D1@30fps	
最大图像分辨率	1920x1080	
视频码率	固定码率，可变码率（16kbps-8000kbps）	
视频类型	复合流/视频流	
网络功能		
网络协议	IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP	
接口协议	ONVIF, RTSP	
安全模式	授权的用户名跟密码	
事件联动	抓拍TF卡存储，FTP上传，报警输出联动，韦根输出联动，语音播报	
系统升级	支持远程升级	
其他	/	
人脸识别		
检测类型	支持活体检测，有效防止打印纸张、手机照片/视频欺骗	
人脸检测	0.5-2m，支持检测目标大小过滤调整	
识别人脸大小	瞳孔之间的距离≥60个像素；人脸像素≥150个像素	
人脸库容量	支持内置10000人脸数；支持黑白名单布控	
姿态	支持侧脸过滤功能，俯仰20°内，左右30°内可比对	
遮挡	普通眼镜，较短刘海对识别没有影响	
表情	正常情况下轻微表情不影响识别	
人脸抓拍率/比对准确率	抓拍率≥98%（达到上述条件）；比对命中率≥95%	
响应速度	≤1s	
人证识别	支持1:1 / 1:N人证比对方式	
本地存储	支持存储不少于100000条抓拍、识别记录	
识别区域	全图识别，支持区域可选设置	
上传方式	FTP、HTTP、SDK调用上传	
接口		
网络接口	RJ45 10M/100M网络自适应	
报警输入	2路输入	
报警输出	2路输出	
RS485接口	支持	
TF储存	支持最大128G本地存储	
USB	1路	
韦根接口	支持韦根26、34、66协议	
复位键	支持	
SIM卡槽	支持	
常规		
工作温度	-20℃ ~ 60℃	
工作湿度	0% - 90%	
防护等级	IP66(镜头防雨罩可选配)	
电源	DC12V	
功耗（最大）	≤13W	
尺寸(mm)	368.2mm(H)*120mm(W)	
重量/台(g)	1000g	

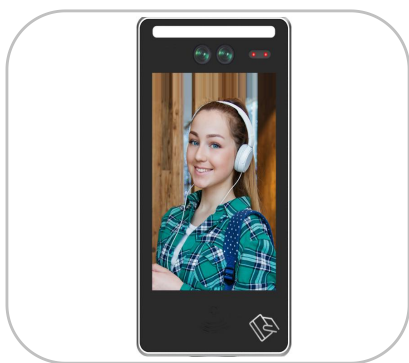


功能特性

- 工业级设计，俯仰角度、左右旋转可调
- 一体完成人脸抓拍、比对识别功能
- 支持活体检测，有效防止照片、视频等欺骗
- 采用深度学习算法，人脸库10000个
- 导入人脸模板灵活，支持单张、批量图片文件导入和实时抓拍导入
- 支持普通人员、白名单人员、黑名单人员等人脸类型
- 支持识别结果联动输出，语音播报
- 可广泛应用于门禁通道、壁挂考勤等场景

产品尺寸

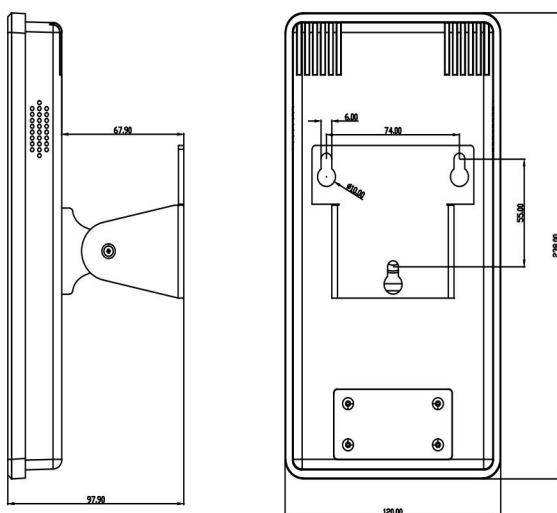

接口说明



- 1- 韦根接口
- 2- 报警输出2
- 3- 网口
- 4- 电源输入
- 5- 报警输出1+RS485
- 6- 报警输入
- 7- USB

技术参数

参数	FS-FEW6133F011
屏幕	
尺寸	7英寸，全视角IPS液晶屏
分辨率	1280x800
摄像机	
类型	双摄像头设计
传感器	1/2.8" SONY星光级CMOS
分辨率	1080P@30fps
镜头	6mm*2
白平衡	自动
人脸曝光	支持
镜像	/
图像设置	曝光、增益、对比度、饱和度、亮度可调
配件	
补光灯	红外灯、LED白光灯
IC卡模块	支持（选配）
身份识别模块	支持（选配）
扬声器	支持识别成功后语音播报
网络模块	支持内置4G全网通模块/wifi可选
音视频编码	
视频编码标准	H.264
编码特性	主码流：1920x1080@30fps, 子码流：D1@30fps
最大图像分辨率	1920x1080
视频码率	固定码率，可变码率（16kbps-8000kbps）
视频类型	复合流/视频流
网络功能	
网络协议	IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP
接口协议	ONVIF, RTSP
安全模式	授权的用户名跟密码
事件联动	抓拍TF卡存储，FTP上传，报警输出联动，韦根输出联动，语音播报
系统升级	支持远程升级
其他	/
人脸识别	
检测类型	支持活体检测，有效防止打印纸张、手机照片/视频欺骗
人脸检测	0.5-2m，支持检测目标大小过滤调整
识别人脸大小	瞳孔之间的距离≥60个像素；人脸像素≥150个像素
人脸库容量	支持内置10000人脸数；支持黑白名单布控
姿态	支持侧脸过滤功能，俯仰20°内，左右30°内可对比
遮挡	普通眼镜，较短刘海对识别没有影响
表情	正常情况下轻微表情不影响识别
人脸抓拍率/比对准确率	抓拍率≥98%（达到上述条件）；比对命中率≥95%
响应速度	≤1s
人证识别	支持1:1 / 1:N人证比对方式
本地存储	支持存储不少于100000条抓拍、识别记录
识别区域	全图识别，支持区域可选设置
上传方式	FTP、HTTP、SDK调用上传
接口	
网络接口	RJ45 10M/100M网络自适应
报警输入	2路输入
报警输出	2路输出
RS485接口	支持
TF储存	支持最大128G本地存储
USB	1路
韦根接口	支持韦根26、34、66协议
复位键	支持
SIM卡槽	支持
常规	
工作温度	-20℃ ~ 60℃
工作湿度	0% - 90%
防护等级	IP66(镜头防雨罩可选配)
电源	DC12V
功耗（最大）	≤13W
尺寸(mm)	238mm(H)*120mm(W)
重量/台 (g)	1000g