





技术参数

型号	FS-HT01
常规	
工作电压	AC100~240V
最大功耗	260W
环境温度	0°C~+40°C
工作温度	室温+5°C~100°C
标定温度	35~37°C
发射率	0.97±0.02
温度分辨率	0.1°C
稳定时间	≤5min
测温精度	±0.2°C@35°C
温度稳定性	±(0.1°C~0.3°C)/h
有效辐射面	100mm*80mm
体积(长*宽*高)	L195*W150*H110
重量/台(g)	TBD
接口说明	
1-上连接器	1/4-20UNC
2-散热风扇	直流无刷
3-通讯接口	备用
4-控制面板	/
5-电源接口/保险丝	AC 100~220V/10A
6-靶面	100*80
7-下连接器	1/4-20UNC

产品尺寸

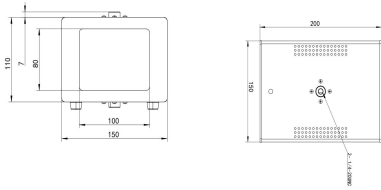

接口说明



注：此参数仅供参考，请以实物为准，如有变动，恕不另行通知